





Q43-2000A

三视图

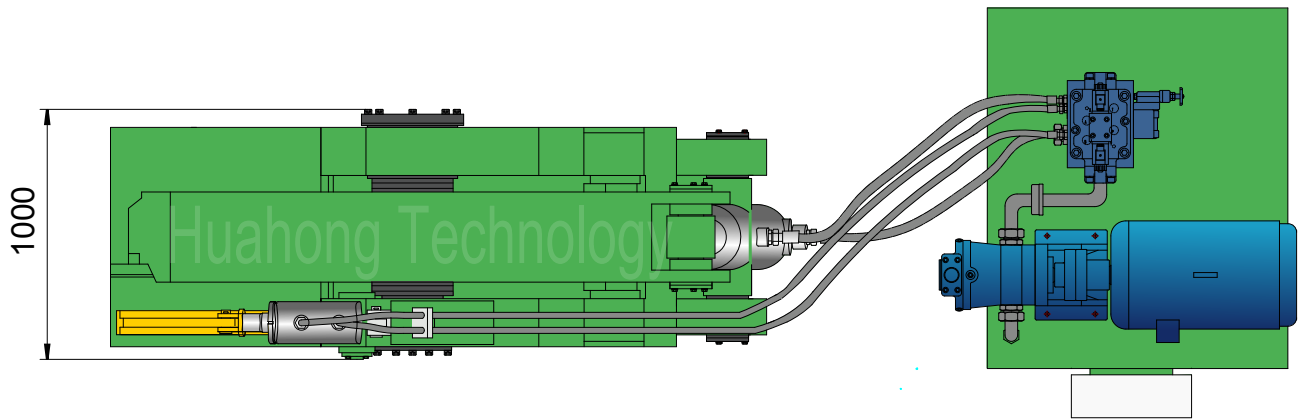

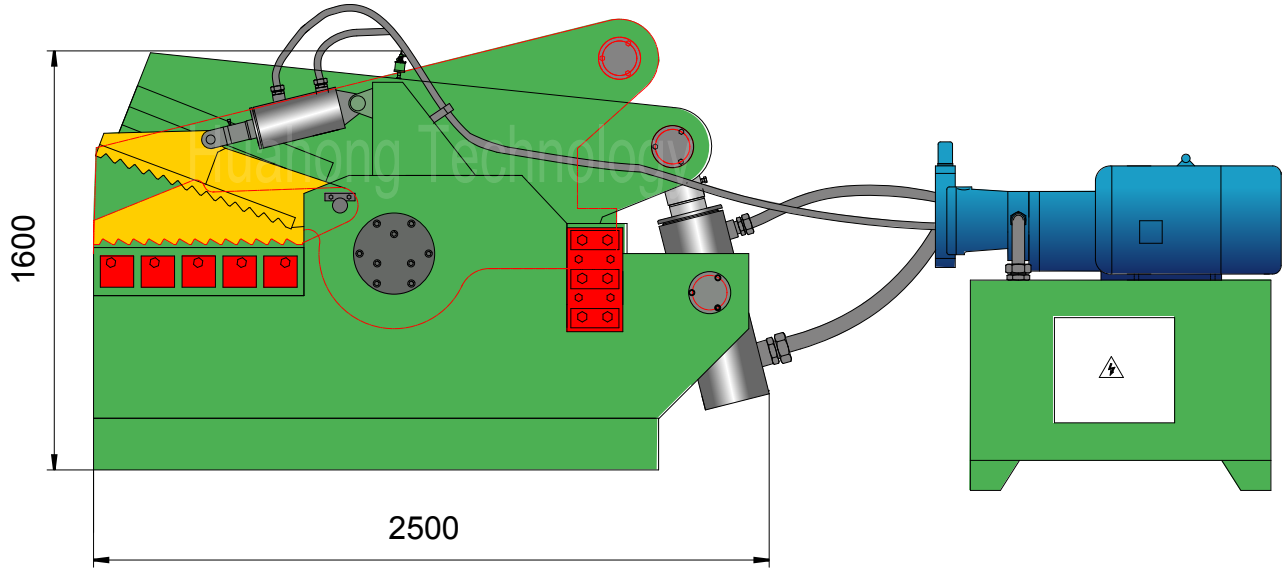

Q43-2000A

技术参数

液压剪切机（鳄鱼式）

型号：Q43-2000A

动力系统（电机）

型号：Y200L2-6
 额定功率：22 kW
 额定转速：970 rpm
 电源规格：3PH, 50/60 Hz

液压系统（液压泵）

型号：160YCY14-1B
 公称排量：160 ml/r
 额定压力：31.5 MPa

控制系统

电液换向阀、按钮操作。

系统工作参数

最大剪切力：200 吨
 最大压料力：26 吨
 系统工作压力：25 MPa
 剪切频率：6-10 次/分

最大剪切规格

角钢：140×140×10 mm (3件)
 工字钢：250×118×10 mm
 槽钢：280×82×7.5 mm
 钢板：25×400 mm
 方钢：55×55 mm
 圆钢：φ63 mm

可选配置

日本NOK油缸密封圈；
 冷却器/加热器；磁性滤油器；
 安全防护罩；
 柴油机/柴油发电机组作动力。

整机参数

主机外形尺寸（长×宽×高）：2500×1000×1600 mm
 刀口长度：800 mm
 最大张口：390 mm
 机器自重：约 5.8 吨
 装箱尺寸（标准集装箱）：1/2×20'GP

液压油牌号

油箱容积：1400 升

ISO VG	中国		美国		英国	法国
	GB11118.1	CALTEX CO.	MOBIL	SHELL	ELF CO.	
HM 46	46 #	Rando HD46	D.T.E46	Tellus 46	Elfolna 46	
HM 68	68 #	Rando HD68	D.T.E68	Tellus 68	Elfolna 68	

以上技术规范不具有约束力；我方保留根据实际需要作调整的权利。