





# Q43-2000B

三视图

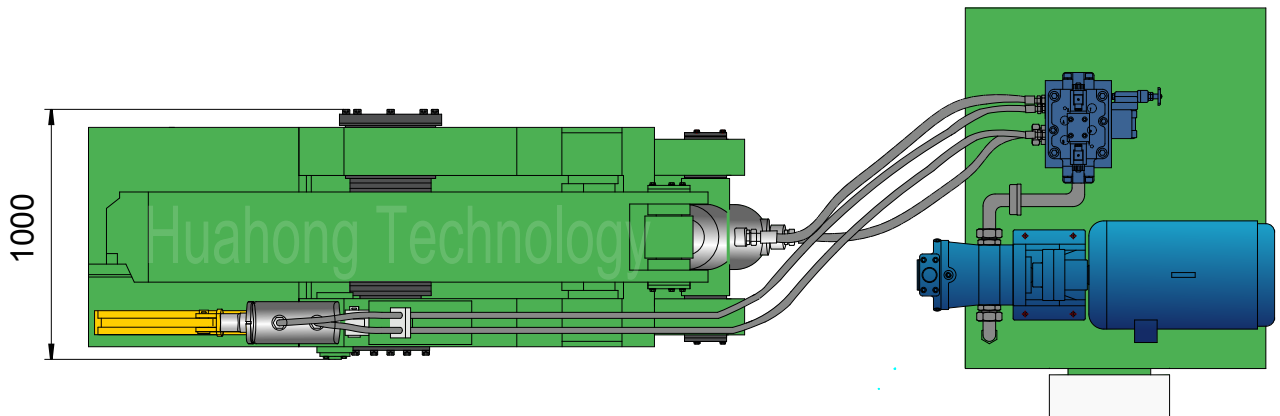

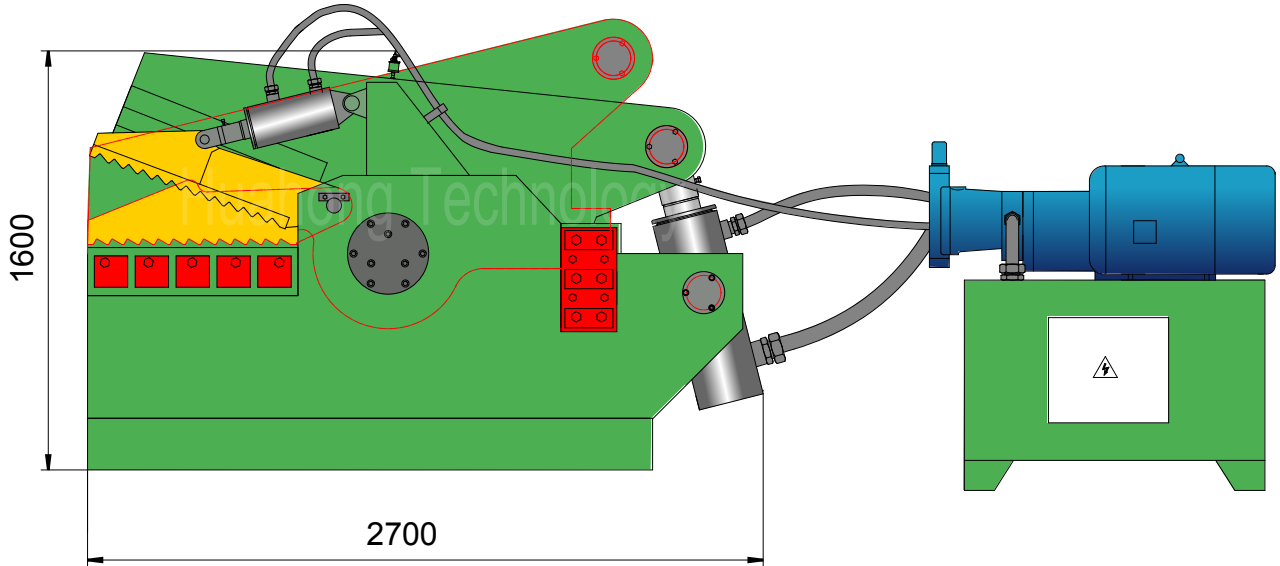

# Q43-2000B

## 技术参数

### 液压剪切机（鳄鱼式）

型号：Q43-2000B

### 动力系统（电机）

型号：Y200L2-6  
 额定功率：22 kW  
 额定转速：970 rpm  
 电源规格：3PH, 50/60 Hz

### 液压系统（液压泵）

型号：160YCY14-1B  
 公称排量：160 ml/r  
 额定压力：31.5 MPa

### 控制系统

电液换向阀、按钮操作。

### 系统工作参数

最大剪切力：200 吨  
 最大压料力：26 吨  
 系统工作压力：25 MPa  
 剪切频率：6-10 次/分

### 最大剪切规格

角钢：140×140×10 mm (3件)  
 工字钢：250×118×10 mm  
 槽钢：280×82×7.5 mm  
 钢板：25×400 mm  
 方钢：55×55 mm  
 圆钢：φ63 mm

### 可选配置

日本NOK油缸密封圈；  
 冷却器/加热器；磁性滤油器；  
 安全防护罩；  
 柴油机/柴油发电机组作动力。

### 整机参数

主机外形尺寸（长×宽×高）：2700×1000×1600 mm  
 刀口长度：1000 mm  
 最大张口：460 mm  
 机器自重：约 6.2 吨  
 装箱尺寸（标准集装箱）：1/2×20'GP

### 液压油牌号

油箱容积：1400 升

| ISO VG | 中国        | 美国         |         | 英国        | 法国         |
|--------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
|        | GB11118.1 | CALTEX CO. | MOBIL   | SHELL     | ELF CO.    |
| HM 46  | 46 #      | Rando HD46 | D.T.E46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
| HM 68  | 68 #      | Rando HD68 | D.T.E68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |

以上技术规范不具有约束力；我方保留根据实际需要作调整的权利。