





Q43-4000B

三视图

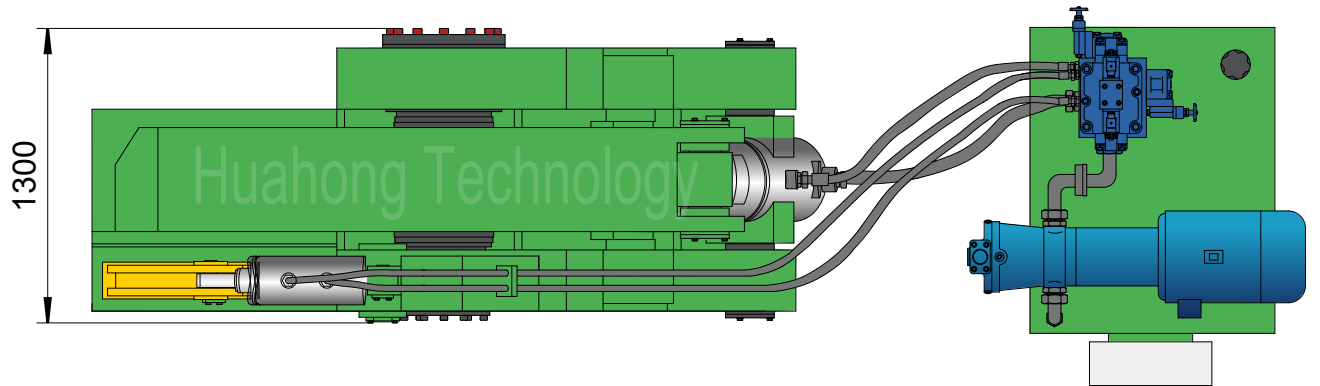

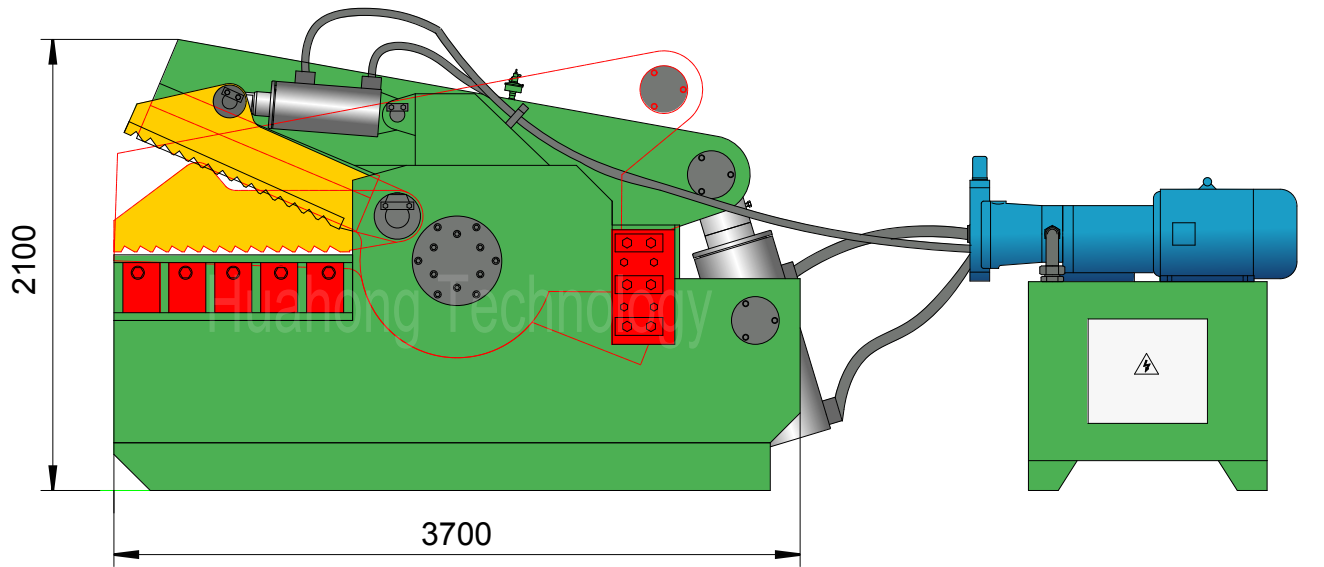

Q43-4000B

技术参数

液压剪切机（鳄鱼式）

型号：Q43-4000B

动力系统（电机，两台）

型号：Y200L2-6
 额定功率：22 kW (单台)
 额定转速：970 rpm
 电源规格：3PH, 50/60 Hz

液压系统（液压泵，两台）

型号：160YCY14-1B
 公称排量：160 ml/r (单台)
 额定压力：31.5 MPa

控制系统

插装阀、PLC控制。

系统工作参数

最大剪切力：400 吨
 最大压料力：42 吨
 系统工作压力：25 MPa
 剪切频率：5-8 次/分

最大剪切规格

角钢：180×180×15 mm (3件)
 工字钢：320×132×11.5 mm
 槽钢：320×90×10 mm
 钢板：20×1000 / 30×600 mm
 方钢：80×80 mm
 圆钢：φ90 mm

可选配置

日本NOK油缸密封圈；
 冷却器/加热器；磁性滤油器；
 安全防护罩；
 柴油机/柴油发电机组作动力。

整机参数

主机外形尺寸（长×宽×高）：3700×1300×2100 mm
 刀口长度：1500 mm
 最大张口：670 mm
 机器自重：约 15.3 吨
 装箱尺寸（标准集装箱）：1×20'GP

液压油牌号

油箱容积：2300 升

ISO VG	中国	美国		英国	法国
	GB11118.1	CALTEX CO.	MOBIL	SHELL	ELF CO.
HM 46	46 #	Rando HD46	D.T.E46	Tellus 46	Elfolna 46
HM 68	68 #	Rando HD68	D.T.E68	Tellus 68	Elfolna 68

以上技术规范不具有约束力；我方保留根据实际需要作调整的权利。