





# Q43-5000A

## 三视图

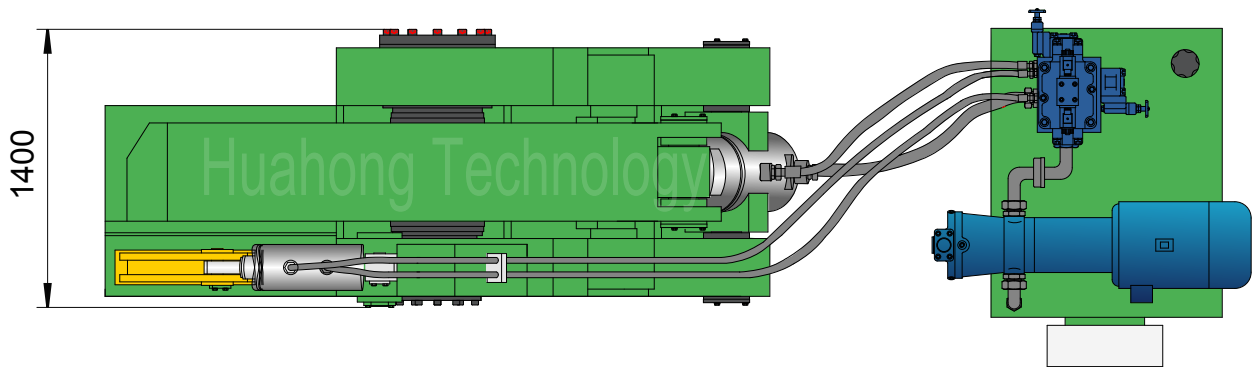

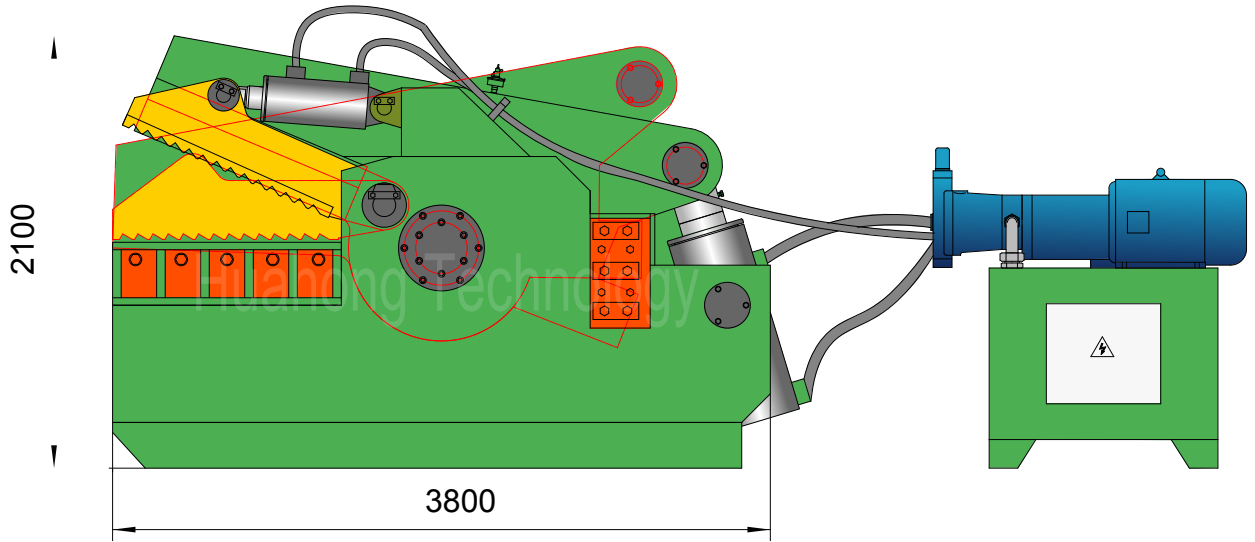

# Q43-5000A

## 技术参数

### 液压剪切机（鳄鱼式）

型号：Q43-5000A

### 动力系统（电机，两台）

型号：Y225M-6  
 额定功率：30 kW (单台)  
 额定转速：980 rpm  
 电源规格：3PH, 50/60 Hz

### 液压系统（液压泵，两台）

型号：160YCY14-1B  
 公称排量：160 ml/r (单台)  
 额定压力：31.5 MPa

### 控制系统

插装阀、PLC控制。

### 系统工作参数

最大剪切力：500 吨  
 最大压料力：42 吨  
 系统工作压力：25 MPa  
 剪切频率：4-8 次/分

### 最大剪切规格

角钢：200×200×16 mm (3件)  
 工字钢：400×146×14.5 mm  
 槽钢：400×104×14.5 mm  
 钢板：20×1400 / 40×600 mm  
 方钢：90×90 mm  
 圆钢：φ100 mm

### 可选配置

日本NOK油缸密封圈；  
 冷却器/加热器；磁性滤油器；  
 安全防护罩；  
 柴油机/柴油发电机组作动力。

### 整机参数

主机外形尺寸（长×宽×高）：3800×1400×2100 mm  
 刀口长度：1600 mm  
 最大张口：700 mm  
 机器自重：约 15.5 吨  
 装箱尺寸（标准集装箱）：1×20'GP

### 液压油牌号

油箱容积：2300 升

ISO VG	中国	美国		英国	法国
	GB11118.1	CALTEX CO.	MOBIL	SHELL	ELF CO.
HM 46	46 #	Rando HD46	D.T.E46	Tellus 46	Elfolna 46
HM 68	68 #	Rando HD68	D.T.E68	Tellus 68	Elfolna 68

以上技术规范不具有约束力；我方保留根据实际需要作调整的权利。