





Q43II-2000A

三视图

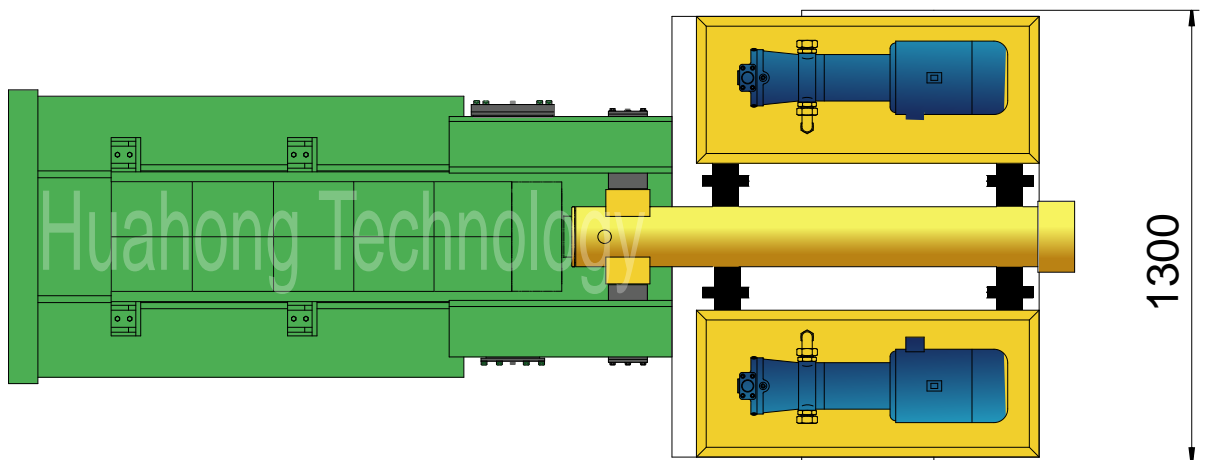

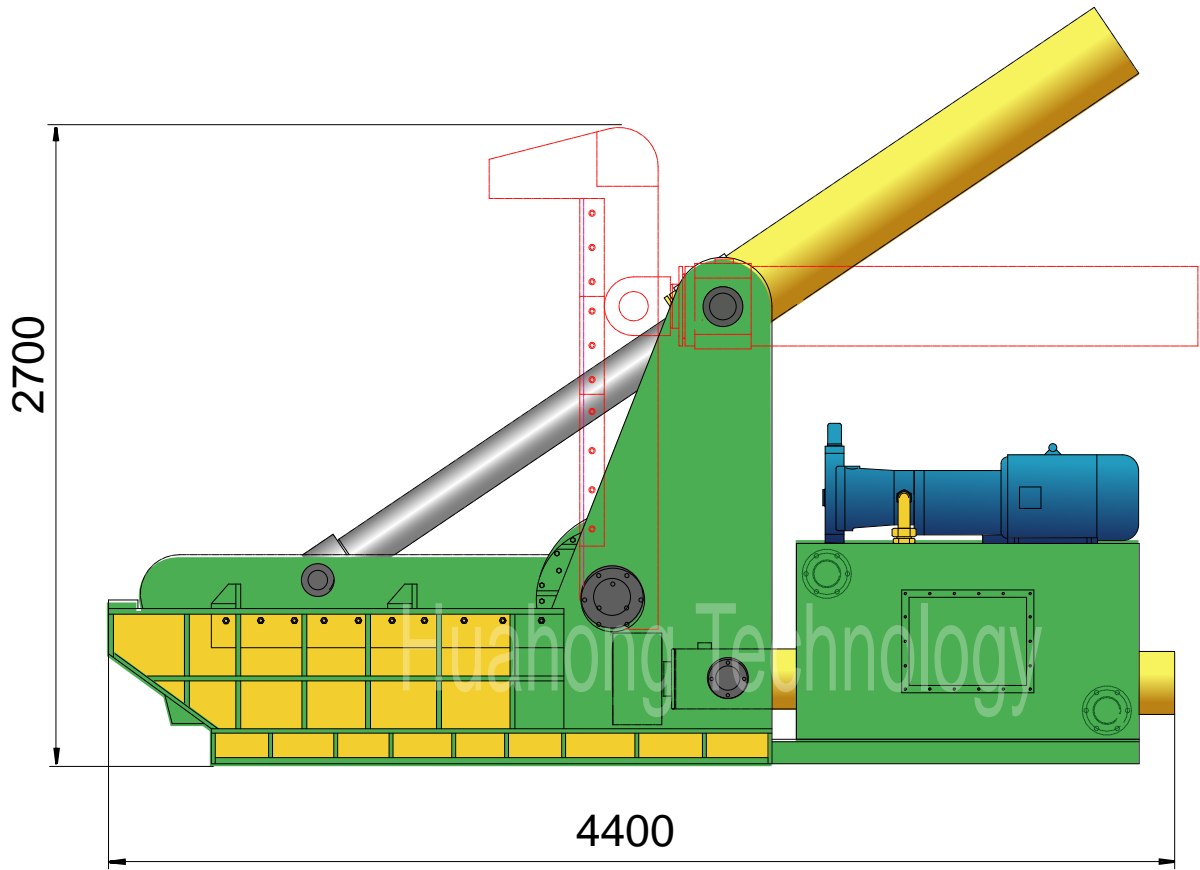

Q43 II-2000A

技术参数

液压双刃剪切机（鳄鱼式）

型号：Q43 II -2000A

动力系统（电机，两台）

型号：Y160L-4
 额定功率：15 kW (单台)
 额定转速：1460 rpm
 电源规格：3PH, 50/60 Hz

系统工作参数

最大剪切力：200 吨
 最大推料力：80 吨
 系统工作压力：25 MPa
 剪切速度：8 次/分
 打包速度：1.5 次/分

液压系统（液压泵，两台）

型号：63YCY14-1B
 公称排量：63 ml/r (单台)
 额定压力：31.5 MPa

可选配置

日本NOK油缸密封圈；
 #45（料箱）衬板；
 冷却器/加热器；
 磁性滤油器；
 柴油机/柴油发电机组作动力。

控制系统

手动换向阀操作。

整机参数

主机外形尺寸（长×宽×高）：4400×1300×2700 mm
 刀口长度：1420 mm
 料箱尺寸（长×宽×高）：1420×450×475 mm
 包块尺寸（宽×高）：450×375 mm
 包块密度：600-1500 kg/m³
 机器自重：约 12.5 吨
 装箱尺寸（标准集装箱）：1×20'GP

液压油牌号

油箱容积：1250 升

| ISO VG | 中国 | 美国 | 英国 | 法国 | |
|--------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
| | GB11118.1 | CALTEX CO. | MOBIL | SHELL | ELF CO. |
| HM 46 | 46 # | Rando HD46 | D.T.E46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
| HM 68 | 68 # | Rando HD68 | D.T.E68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |

以上技术规范不具有约束力；我方保留根据实际需要作调整的权利。