





Q43II-2000B

三视图

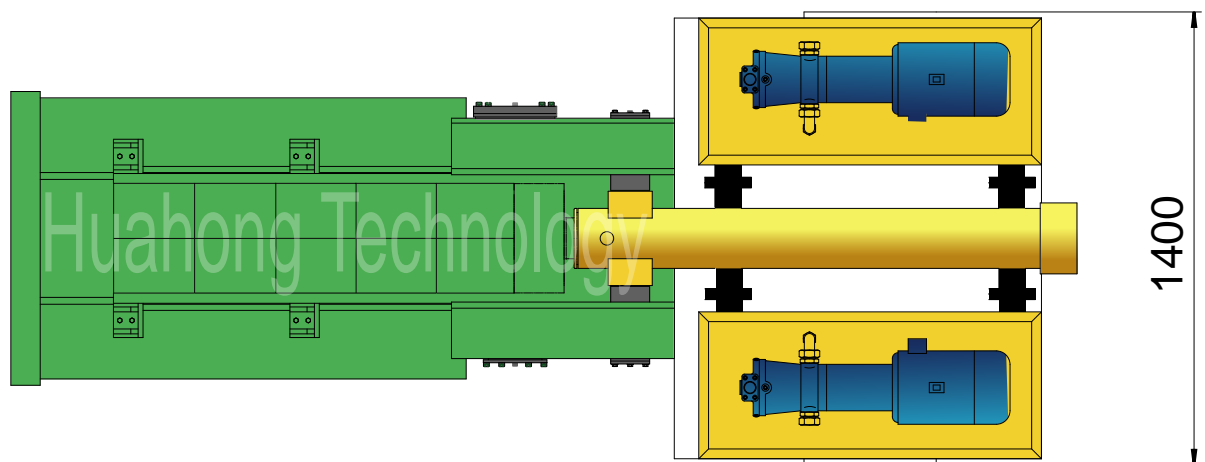

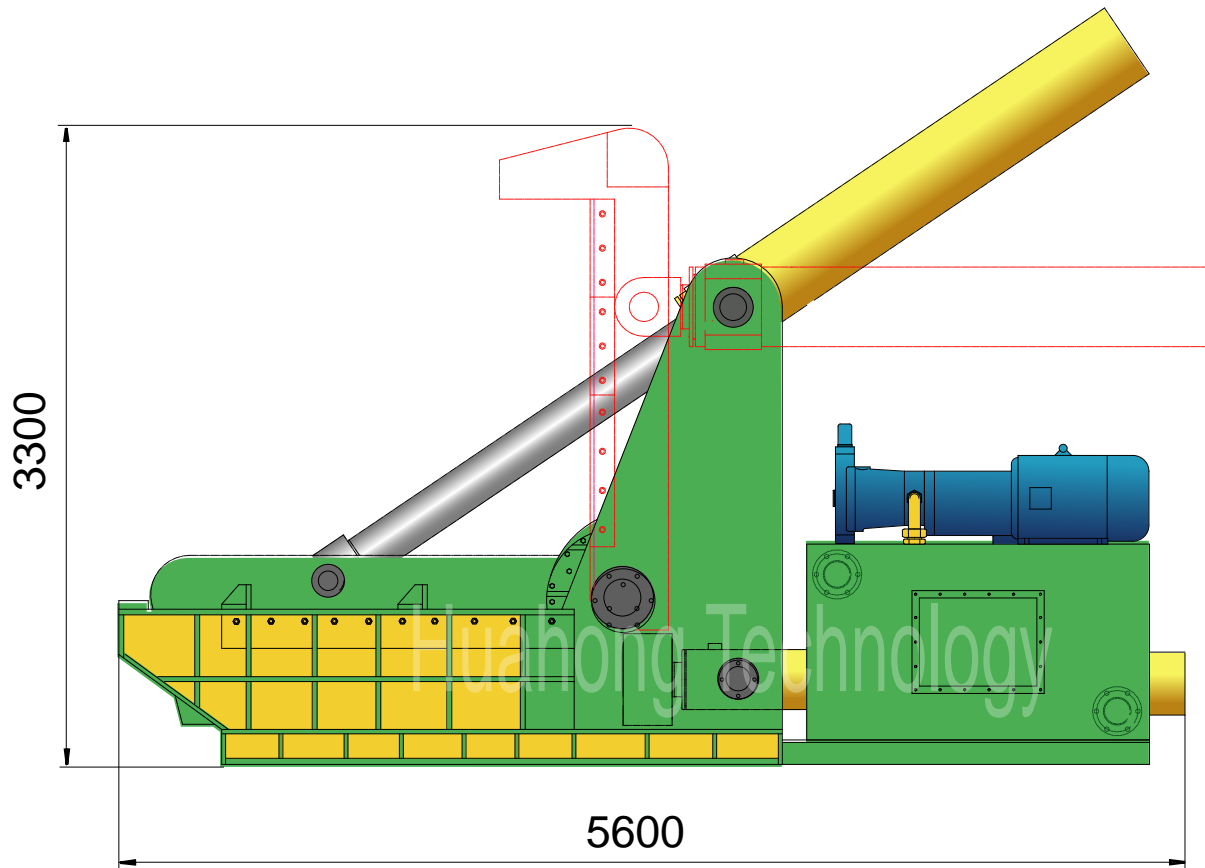

Q43 II-2000B

技术参数

液压双刃剪切机（鳄鱼式）

型号：Q43 II -2000B

动力系统（电机，两台）

型号：Y180M-4
 额定功率：18.5 kW (单台)
 额定转速：1470 rpm
 电源规格：3PH, 50/60 Hz

系统工作参数

最大剪切力：200 吨
 最大推料力：100 吨
 系统工作压力：25 MPa
 剪切速度：8 次/分
 打包速度：1.5 次/分

液压系统（液压泵，两台）

型号：80YCY14-1B
 公称排量：80 ml/r (单台)
 额定压力：31.5 MPa

可选配置

日本NOK油缸密封圈；
 #45（料箱）衬板；
 冷却器/加热器；
 磁性滤油器；
 柴油机/柴油发电机组作动力。

控制系统

手动换向阀操作。

整机参数

主机外形尺寸（长×宽×高）：5600×1400×3300 mm
 刀口长度：2020 mm
 料箱尺寸（长×宽×高）：2020×600×400 mm
 包块尺寸（宽×高）：600×300 mm
 包块密度：600-1500 kg/m³
 机器自重：约 14.8 吨
 装箱尺寸（标准集装箱）：1×20'OT

液压油牌号

油箱容积：1250 升

ISO VG	中国	美国		英国	法国
	GB11118.1	CALTEX CO.	MOBIL	SHELL	ELF CO.
HM 46	46 #	Rando HD46	D.T.E46	Tellus 46	Elfolna 46
HM 68	68 #	Rando HD68	D.T.E68	Tellus 68	Elfolna 68

以上技术规范不具有约束力；我方保留根据实际需要作调整的权利。